




COMUNE DI NAPOLI

Area Attività di Edilizia Privata

Via Lauria, 4 – CDN – Isola G6 - Napoli (NA) - Livello S1 quota 8,90

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei livelli S1 e S2 destinati ad autorimessa

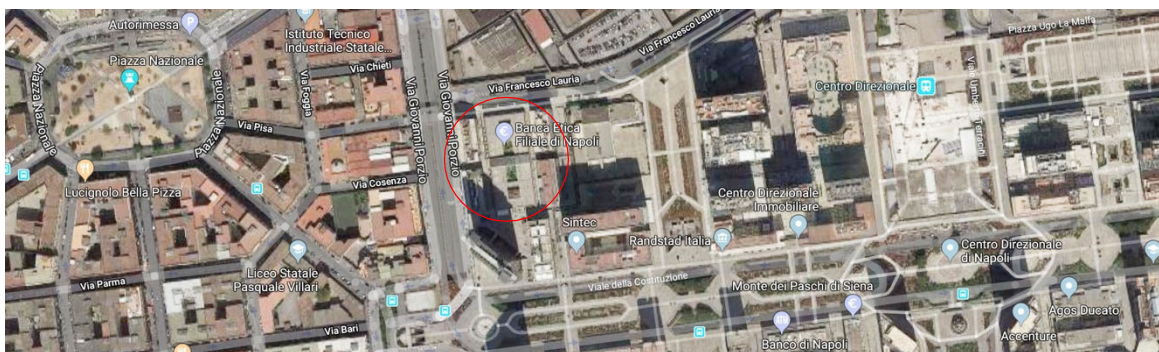

ANALISI PREZZO

Stazione appaltante - proprietà'



**CNPADC - Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza dei dottori commercialisti**

Responsabile unico del procedimento

Ing. Angelo Ricci

Il Tecnico

Dott. Arch. Francesco Acerra



Codice Elaborato	Rev.	Scala	Data
PE.PU	REV 00		07/10/2019

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA C.N.P.A.D.C. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF C.N.P.A.D.C. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.

I prezzi dei materiali sono ricavati da indagini di mercato effettuate mediante richiesta di preventivi e/ o la fruizione di listini di produttori e rivenditori ai quali si è aggiunta la consegna a piè d'opera.

sconto del 0,0% 0,00

ANR001 - Centrale 2 LOOP ADV+LCD

Analisi prezzo sviluppata a Corpo

Materiale: Centrale 2 LOOP ADV+LCD - Sistema indirizzabile a 2 loop con protocollo Advanced e CLIP con display 7" Touch a colori. Espandibile a 4 loop con scheda LIB-8200. Fino a 159 sensori per loop e fino a 380 moduli nei due loop (159 indirizzi fisici per loop + 64 sub-address).

Possibilità di configurare ogni loop anche in modalità CLIP (99+99) compatibile con sensori e moduli con questo protocollo.

- 1 750mA per ogni loop. Espandibile in rete CanBus con la scheda AM82-2S2C. Alimentatore interno da 5,5 A. Dimensioni: 369,8mm(A) x 445,70 mm(L) x 111 mm(P). Peso: 3 Kg circa (senza batterie). Temperatura operativa: -5°C ÷ 45°C (consigliata +5°C ÷ 35°C). Umidità: 5 ÷ 95% (senza condensa). Grado di protezione: IP 30. Certificata in conformità alla normativa EN54-2 e EN 54-4. Batterie 2x12V 17Ah non incluse.

materiale

Area (m)	Quantità	Prezzo (materiali)	Consegna a piè d'opera	Costo (€)
1,00	1,00	812,18	1,03	836,54

TOTALE (€/Corpo) (IVA esclusa)= 836,54

I prezzi dei materiali sono ricavati da indagini di mercato effettuate mediante richiesta di preventivi e/ o la fruizione di listini di produttori e rivenditori ai quali si è aggiunta la consegna a piè d'opera.

sconto del 0,0% 0,00

ANR021 - Modulo di uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate.

Analisi prezzo sviluppata a Corpo

- Materiale: Modulo di uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate.** L'uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando du dip-switch. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159. Questi è dotato di led verde lampeggiante normale e spento in allarme. Il modulo dispone d'isolatore di corto circuito. **1** Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 microA e di 510 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95%.

materiale

Area (m)	Quantità	Prezzo (materiali)	Consegna a piè d'opera	Costo (€)
1,00	1,00	24,50	1,03	25,23

TOTALE (€/Corpo) (IVA esclusa)= 25,23